PIR-varastotunnistin 15 m

Varastotunnistin voidaan asentaa jopa 15 m:n korkeuteen. Ohjelmoidaan kätevästi langattomalla kauko-ohjaimella. Sopii erinomaisesti liikkeen tunnistamiseen esimerkiksi varaston käytäville. Himmentimellä varustetussa versiossa on muun muassa käytävätoiminto ja uusien loisteputkien automaattinen sisäänpoltto.

EBDSPIR-HB-PRM-IQ	Art. 760128
EBDSPIR-HB-DD-IQ	Art. 760126
EBDSPIR-HB-AD-IQ (1-10V)	Art. 760127

EBDSPIR-HB-PRM-IQ, EBDSPIR-HB-DD-IQ, EBDSPIR-HB-AD-IQ

- Kaikki tekniset osat tunnistimen sisällä
- Enimmäisasennuskorkeus 15 m
- Kestää 10 A riippumatta kuormituksesta
- Portaaton päällä-olo aika
- Pika-asennusliittimien ansiosta sähköt voidaan esiasentaa ennen järjestelmän käyttöönottoa
- Täysin automaattinen sytytys ja sammutus
- Puoliautomaattinen kytkin: manuaalinen sytytys ja automaattinen sammutus (poissaolo-ohjaus)
- Kaikki asennukset ohjelmoidaan helposti kauko-ohjelmointilaitteella UHS5-IQ tai UNLCDHS-IQ
- Pinta-asennus kotelolla DBB-IQ

Tunnistimien EBDSPIR-HB-DD-IQ ja EBDSPIR-HB-AD-IQ lisäominaisuudet:

- Kaksi kanavaa: kanava 1 sytytys ja sammutus
  kanava 2 DSI/DALI tai 1–10 V
- Sisäänrakennettu päivänvaloanturi
- Portaaton himmennys
- 3-vaiheinen käytäväratkaisu
- Automaattinen uusien loisteputkien sisäänpoltto



Havaintoalue



Korkeus	Havaintoalue
15 m	5,1 m x 5,1 m
12 m	4,0 m x 4,0 m
10 m	3,4 m x 3,4 m
8 m	2,7 m x 2,7 m
6 m	2,0 m x 2,0 m



TUOTE	EBDSPIR-HB-PRM-IQ	EBDSPIR-HB-DD-IQ	EBDSPIR-HB-AD-IQ
TUNNISTIN	PIR	PIR	PIR
JÄNNITE	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
KANAVA 1 SYTYTYS/SAMMUTUS	Kyllä	Kyllä	Kyllä
KANAVA 2 DALI/DSI	-	Kyllä	-
KANAVA 2 1–10 V	-	-	Kyllä
ENIMMÄISKUORMITUS	10A	10A	10A
LAITTEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄ	Ks. enimmäiskuormitus	20 kpl jos vain kanavaa 2 käytetään(muuten10kpl)	10
OHJELMOINTI KAUKO-OHJAIMELLA	Kyllä (UNLCDHS-IQ + UHS5-IQ)	Kyllä (UNLCDHS-IQ + UHS5-IQ)	Kyllä (UNLCDHS-IQ + UHS5-IQ)
KAUKOSÄÄDIN	Kyllä (E-1007-9N)	Kyllä (E-1007-9N)	Kyllä (E-1007-9N)
TÄYSAUTOMAATTINEN SYTYTYS/ SAMMUTUS	Kyllä	Kyllä	Kyllä
PUOLIAUTOMAATTINEN: MANUAALINEN SYTYTYS / AUTOMAATTINEN SAMMUTUS	Kyllä	Kyllä	Kyllä
HAVAINTOALUE	5,1 m:n halkaisija 15 m:n korkeudesta.	5,1 m:n halkaisija 15 m:n korkeudesta.	5,1m:nhalkaisija15m:n korkeudesta.
TUNNISTIMEN KANTAMA	15 m	15 m	15 m
SÄÄDETTÄVÄ HERKKYYS – SYTYTYS	Kyllä	Kyllä	Kyllä
SÄÄDETTÄVÄ HERKKYYS – LÄSNÄOLO	Kyllä	Kyllä	Kyllä
SÄÄDETTÄVÄ VALAISTUSVOIMAKKUUS – SYTYTYS	Kyllä	Kyllä	Kyllä
SÄÄDETTÄVÄ VALAISTUSVOIMAKKUUS – LÄSNÄOLO	Kyllä	Kyllä	Kyllä
PÄÄLLÄ-OLO AIKA, PORTAATON	10 s–99 min	10 s–99 min	10 s–99 min
3-VAIHEINEN KÄYTÄVÄRATKAISU	-	Kyllä	Kyllä
LOISTEPUTKIEN SISÄÄNPOLTTO	-	Kyllä	Kyllä
ULOSTULO MANUAALINEN KATKAISIN	Kyllä	Kyllä	Kyllä
PAINIKE- TAI VERHO-OHJAIN	-	Kyllä	Kyllä
ESIASETETTAVAT VALOTASOT	-	Kyllä	Kyllä
SÄÄDETTÄVÄ HIMMENNYSNOPEUS	-	Kyllä	Kyllä
HIMMENNYSMUISTI (EDELLINEN MAN. TASO)	-	Kyllä	Kyllä
LED VILKKUU TUNNISTUKSEN YHTEYDESSÄ	Valittavissa	Valittavissa	Valittavissa
LED VILKKUU OHJELMOINNIN YHTEYDESSÄ	Kyllä	Kyllä	Kyllä
IP-LUOKKA	IP40	IP40	IP40
SAATAVANA KORKEAMMALLA IP-LUOKITUKSELLA	-	-	-
UPPO- JA PINTA-ASENNUS	kyllä (DBB-IQ)	kyllä (DBB-IQ)	kyllä (DBB-IQ)
VÄRI	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
TAKUU	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
MITAT (halkaisija/syvyys mm)	76/65	76/65	76/65
PAINO (KG)	0,20	0,20	0,20

* With reservation for changes. For the latest updated version of this product leaflet, please visit www.auralight.fi/products.

Kytkentäkaavio

EBDSPIR-HB-PRM-IQ



EBDSPIR-HB-DD-IQ

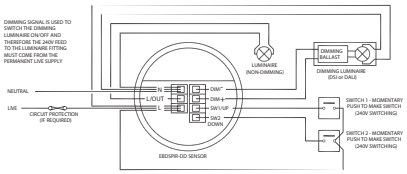

EBDSPIR-HB-AD-IQ

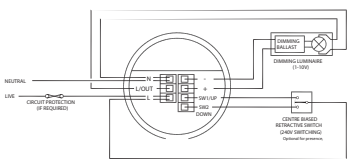

AURA LIGHT